

IP видеорегистратор NR8/16H



Краткое описание

- 8/16-канальные сетевые регистраторы со встроенным РоЕ коммутатором
- Скорость записи 25 к/с на канал в разрешении Full-HD
- Сжатие Н.264
- Удаленный доступ через сеть с ПК и мобильных устройств
- Выходы HDMI и VGA
- Установка до 5 внутренних жестких дисков

















Универсальность

Цифровые сетевые FullHD видеорегистраторы GANZ NR8H и NR16H завоевывают новые территории IP видеонаблюдения. Современные технологии, компактные размеры, 8 и 16-канальные модели будут оптимальным решением для проектов различных категорий сожности.

Отличительные особенности

Сетевые регистраторы (NVR) GANZ созданы для работы с камерами серии PixelPro. IP камеры подключаются напрямую ко встроенному в NVR PoE коммутатору и к дополнительному PoE хабу, которым комплектутся 16-канальная модель. Посредством него осуществляется питание и обмен данными с камерами. NVR GANZ автоматически выполнит поиск и первичную настройку камер.

Высокоэффективные технологии

Разрешение Full-HD и частота до 25 кадров в секунду гарантируют высочайшее качество записи. Живое видео и архивная запись будут максимально четкими и детализированными — достаточно подключить монитор к порту HDMI/VGA.

Другие специальные функции

Экспортировать данные с двух внутренних жестких дисков очень просто – их можно записать на устройство eSata, USB или отправить по сети на FTP сервер. К регистратору можно подключиться удаленно с ПК, iPhone, iPad, Android и Windows mobile для управления и просмотра видео.

Информация для заказа

Модель	Описание
NR8H NR16H	8/16-канальный триплексный цифровой регистратор, сжатие H.264, LINUX OS, LAN, выход HDMI/VGA, 200/400 к/с при 1080р, до 5 внутренних S-ATA дисков, удаленный доступ



Subject to technical changes and errors. 122012v1.11

IP видеорегистратор NR8/16H



Преимущества для установщика

Простая и быстрая установка: после подключения IP камеры PixelPro к регистратору происходит автоматическая настройка. На виртуальном экране выводится информация о текущих сетевых подключениях. Прямое подключение камер к регистратору повышает безопасность.

Характеристики	NR8H	NR16H		
Стандарт видео	PAL	PAL / NTSC		
Формат сжатия	H.264			
Вход видео	8 x RJ-45 (PoE)	8 x RJ-45 (РоЕ) + 8 внешний (РоЕ)		
Выход на монитор	1x HDMI (1920 x 1080), VGA			
Аудио входы	8 (от IP-камер), 1 х линейный RCA	16 (от IP-камер), 1 х линейный RCA		
Аудио выходы	1 x линейный RCA			
Тревожные входы	8 (IP) + 2	16 (IP) + 2		
Тревожные выходы	8 (IP), 1 x релейный	16 (IP), 1 x релейный		
Внутренние жесткие диски	5 x SATA до 2ТБ каждый (RAID5	/ Non-Raid), мониторинг SMART		
Операционная система	LINUX OS / Триплекс			
Разрешение записи	1920x1080/1280x720/640x480/640x352			
Режимы записи	Постоянная / По движению / По тревоге / Паника			
Скорость записи	Макс. 25 к/с на канал при 1080р			
Воспроизведение	До 8 каналов одновременно	До 16 каналов одновременно		
События	Движение/ Потеря видео / Внешняя тревога / Паника			
Детекция движения	Поле 8 x 12 ячеек, 10 уровней чувствительности			
Интерфейсы	1 x RS-485, 1 x RS-232, 2 x RJ-45 (LAN/WAN), 3 x USB, 1 x eSATA			
Установки даты/времени	Часовые пояса, Летнее время, NTP			
Удаленный доступ	ПК, iPhone,	ПК, iPhone, iPad, Android		
Функции удаленного доступа (IE)	Просмотр живого видео и записи, г	Просмотр живого видео и записи, поиск, настройка, архивирование		
Сеть / Пользователи	До 200к/с, 8 пользователей	До 400к/с, 8 пользователей		
Экспорт данных	USB,	USB, FTP		
Формат экспортируемого архива	AVI,	AVI, RAW		
Языки экранного меню	Руссикй, English, German,			
Протоколы	WS-Discovery, RTP, RTSP, RTCP,S MTP, NTP, HTTP, FTP, DDNS, DHCP, uPNP			
Разрешение доступа	Три уровня пользова	Три уровня пользователей, защита паролем		
Условия эксплуатации	0°C - 40°C			
Рабочее напряжение	100-230B AC	100-230B AC, 48B DC для внешнего РоЕ хаба		
Размеры (Ш × В × Г) мм	430 x 370 x 90			
Bec	5,8кг			
Принадлежности (в комплекте)	Мышь, ИК пульт дистанционного управления, блок питания РоЕ хаба (NR16H), CD, руководств			

info@cbcpoland.pl

Subject to technical changes and errors. 122012v1.11


IP видеорегистратор NR8/16H




Жесткие диски

Модель	Описание
ZRS-HDD500	500GB S-ATA HDD
ZRS-HDD1000	1000GB S-ATA HDD
ZRS-HDD2000	2000GB S-ATA HDD

Пример схемы подключения

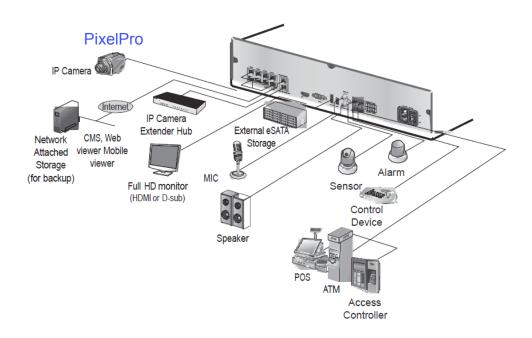

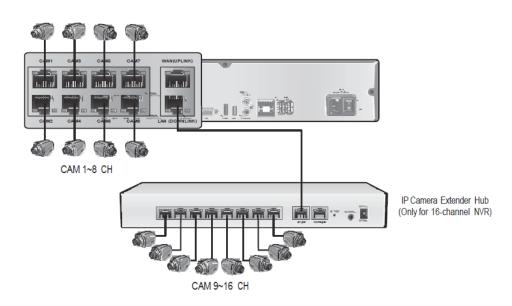

Subject to technical changes and errors. 122012v1.11

IP видеорегистратор NR8/16H



Задняя панель NR8/16H



Поддерживаемые модели камер PixelPro

Модель	Описание	Поддерживаемые разрешения
ZN-C1	Корпусная CS	D1, CIF
ZN-C1M	Корпусная CS	720p, D1, CIF
ZN-C2M	Корпусная CS	720p, D1, CIF
ZN-D1A	Внутренняя купольная, варио объектив	D1, CIF
ZN-D1MAP	Внутренняя купольная, MFZ, P-Iris	D1, CIF
ZN-D2MAP	Внутренняя купольная, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-D1MTP	Внутренняя купольная, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-D1MTP-IR	Внутренняя купольная, ИК, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-D2MTP	Внутренняя купольная, MFZ, P-Iris	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-D2MTP-IR	Внутренняя купольная, ИК, MFZ, P-Iris	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-DT1A	Уличная купольная, варио объектив	D1, CIF
ZN-DT1MA	Уличная купольная, MFZ	720p, D1, CIF
ZN-DT1MAP	Уличная купольная, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-DT2MA	Уличная купольная, варио объектив	720p, D1, CIF
ZN-DT2MAP	Уличная купольная, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-DT1MTP	Уличная купольная, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-DT1MTP-IR	Уличная купольная, ИК, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-DT2MTP	Уличная купольная, MFZ, P-Iris	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-DT2MTP-IR	Уличная купольная, ИК, MFZ, P-Iris	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-MD221M	Мини купольная	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-MD243M	Мини купольная	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-B1A	Цилиндрическая, ИК, варио объектив	D1, CIF
ZN-B1MAP	Цилиндрическая, ИК, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-B2MAP	Цилиндрическая, ИК, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-B1MTP	Цилиндрическая, ИК, MFZ, P-Iris	720p, D1, CIF
ZN-B2MTP	Цилиндрическая, ИК, MFZ, P-Iris	1080p,720p, D1, CIF
ZN-M2AF	Мини корпусная встроенный 5х зум	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-PTZ220M	Внутренняя PTZ	1080p, 720p, D1, CIF
ZN-PTZ220M-XT	Уличная PTZ	1080p, 720p, D1, CIF

MFZ = Моторизованный зум, автофокус, удаленное управление объективом

enquiry@cbcindia.jp